

## ICT Group

Тел. 495-426 27 03, 427 35 39


www.server19.ru 19@server19.ru

### KVM консоли для стойки 19".

Текущая производственная программа. 2021 г.

Сертификат соответствия.

### KVM консоль для стойки 19" (LCD 17"+клавиатура+мышь) [RN-KVM17]

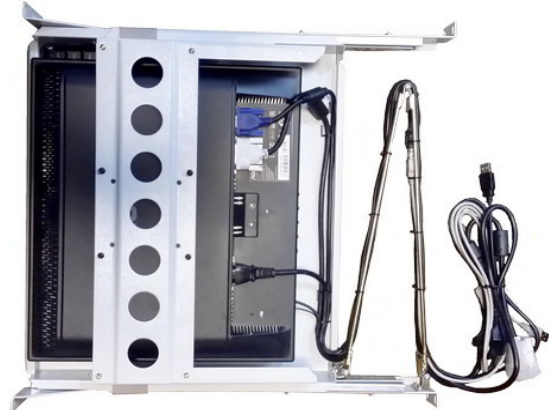

Модель	RN-KVM17 - монитор LCD 17", клавиатура, мышь
Описание	Выдвижная KVM-консоль для монтажа в стойки и шкафы 19" высотой 2U, глубиной 500 мм и с универсальным подключением к портам сервера: VGA, DVI, USB, PS/2. Телескопические направляющие с кабель-организатором позволяют полностью выдвинуть консоль из шкафа для раскрытия монитора, а горизонтальная полка под клавиатуру предоставляет достаточное место для комфортной и привычной работы стандартной оптической мыши. Установка в шкафы глубиной 600, 800 и 1000 мм.
Опции	Следующие опции можно добавить в Конфигураторе: <ul style="list-style-type: none"><li>- KVM-переключатель на 4/8/16 серверов + кабели нужной длины, для управления серверами с консоли;</li><li>- IP-модуль к KVM-переключателю, для управления серверами по сети или из Internet с помощью любого браузера;</li><li>- KVM-удлинитель порта KVM-переключателя до 100м (VGA+USB), для подключения удалённого от консоли сервера;</li><li>- видеоадаптер для подключения кабеля VGA консоли или переключателя к портам DVI-D/HDMI/DP сервера</li></ul>
Технич. характеристики	LCD-панель 17", антибликовое матовое покрытие, 1280x1024, LED, D-sub+DVI-D, 5ms, TN, 170°/160°, 250 cd/m2, 20M:1; съёмная компактная русифицированная кл-ра USB; мышь оптическая, 3-кн.+ колесо, USB. Для подключения к портам PS/2 серверов допускается использовать переходники USB (F) > PS/2 (M). Допустимые расстояния между стойками шкафа - 500- 760 мм. Необходимо обеспечить зазор 10мм сверху и снизу консоли. Макс. потребление - 24 Вт. Условия эксплуатации: от -20 °С до +45 °С в сухих помещениях. Габариты в упаковке 540 x 520 x125 мм, вес 10 кг.

Гарантия	3 года с обслуживанием в ЦС Москва или отправкой комплектующих через ТК. Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 3-х лет.				
Комплектация	Выдвижная платформа 19" 2U с телескопическими направляющими, монитор 17", кл-ра, мышь, кабель VGA 3м, кабель DVI-D 3м, 2х кабеля USB 3м, кабель питания 3м				
<b>Модель</b>					
Выдвижная KVM консоль RackNode™ в стойку 19", 2U, LCD монитор 17" 1280x1024, VGA/DVI, клавиатура USB, мышь USB, глубина 500мм [RN-KVM17]	<table border="1"> <tr> <th>Цена</th> <th>Dealer</th> </tr> <tr> <td>\$369</td> <td>\$349</td> </tr> </table>	Цена	Dealer	\$369	\$349
Цена	Dealer				
\$369	\$349				

**KVM консоль для стойки 19" (LCD 19"+клавиатура+мышь) [RN-KVM19]**  
**KVM консоль для стойки 19" (LCD Dell 19"+клавиатура+мышь) [RN-KVM19D]**



Модель	RN-KVM19 - монитор LCD 19", клавиатура, мышь
Описание	Выдвижная KVM-консоль для монтажа в стойки и шкафы 19" высотой 2U, глубиной 500 мм и с универсальным подключением к портам сервера: VGA, DVI, HDMI, USB, PS/2. Телескопические направляющие с кабель-организатором позволяют полностью выдвинуть консоль из шкафа для раскрытия монитора, а горизонтальная полка под клавиатуру предоставляет достаточное место для комфортной и привычной работы стандартной оптической мыши. Установка в шкафы глубиной 600, 800 и 1000 мм.
Опции	Следующие опции можно добавить в Конфигураторе: <ul style="list-style-type: none"> <li>- KVM-переключатель на 4/8/16 серверов + кабели нужной длины, для управления серверами с консоли;</li> <li>- IP-модуль к KVM-переключателю, для управления серверами по сети или из Internet с помощью любого браузера;</li> <li>- KVM-удлинитель порта KVM-переключателя до 100м (VGA+USB), для подключения удалённого от консоли сервера;</li> <li>- видеоадаптер для подключения кабеля VGA консоли или переключателя к портам DVI-D/HDMI/DP сервера.</li> </ul>

Технич. характеристики	<p><b>RN-KVM19</b> - LCD-панель 19", антибликовое матовое покрытие, 1280x1024, LED, D-sub+DVI-D, 5ms, IPS, 178°/178°, 250 cd/m2, 20M:1, встроенные стерео-колонки;</p> <p><b>RN-KVM19D</b> - LCD-панель Dell 19", антибликовое матовое покрытие, 1280x1024, LED, D-sub + HDMI, 6ms, IPS, 178°/178°, 250 cd/m2, 4M:1, встроенный USB-hub 4xUSB 2.0;</p> <p>съёмная компактная русифицированная кл-ра USB;</p> <p>мышь оптическая, 3-кн.+ колесо, USB.</p> <p>Для подключения к портам PS/2 серверов допускается использовать переходники USB (F) -&gt; PS/2 (M). Допустимые расстояния между стойками шкафа - 500- 760 мм. Необходимо обеспечить зазор 10мм сверху и снизу консоли.</p> <p>Макс. потребление - 38 Вт.</p> <p>Условия эксплуатации: от -20 °С до +45 °С в сухих помещениях.</p> <p>Габариты в упаковке 540 x 520 x125 мм, вес 11 кг.</p>
Гарантия	3 года с обслуживанием в ЦЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК. Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 3-х лет.
Комплектация	<p><b>RN-KVM19</b> - Выдвижная платформа 19" 2U с телескопическими направляющими, монитор 19", кл-ра, мышь, кабель VGA 3м, кабель DVI-D 3м, 2х кабеля USB 3м, аудио-шнур, кабель питания 3м;</p> <p><b>RN-KVM19D</b> - Выдвижная платформа 19" 2U с телескопическими направляющими, монитор Dell 19", кл-ра, мышь, кабель VGA 3м, кабель HDMI 3м, кабель USB 3м, кабель питания 3м;</p>

Модель	Цена	Dealer
Выдвижная KVM консоль RackNode™ в стойку 19", 2U, LCD монитор 19" 1280x1024, VGA/DVI, клавиатура USB, мышь USB, аудио, глубина 500мм [RN-KVM19]	\$394	\$374
Выдвижная KVM консоль RackNode™ в стойку 19", 2U, LCD монитор Dell 19" 1280x1024, VGA/HDMI, клавиатура USB, мышь USB, 4xUSB Hub, глубина 500мм [RN-KVM19D]	\$418	\$398

### 2-port KVM консоль для стойки 19" (LCD 19"+клавиатура+мышь) [RN-KVM19-S]



Модель	RN-KVM19-S - монитор LCD 19", клавиатура, мышь, 2-портовый KVM-переключатель
Описание	<p>Выдвижная KVM-консоль для монтажа в стойки и шкафы 19" высотой 2U, глубиной 500 мм, со встроенным 2-портовым KVM-свичём для подключения к 2-м серверам с портами VGA и USB.</p> <p>Телескопические направляющие с кабель-организатором позволяют полностью выдвинуть консоль из шкафа для раскрытия монитора, а горизонтальная полка под клавиатуру предоставляет достаточное место для комфортной и привычной работы стандартной оптической мыши. Установка в шкафы глубиной 600, 800 и 1000 мм.</p>
Функции KVM-переключателя	<p>Доступ к управлению двумя серверами;</p> <p>Выбор сервера - переключатель (кнопка) выбора на рабочем столе;</p> <p>Автоматическая синхронизация LCD-монитора и сервера (DDC2B);</p> <p>2х KVM-порта;</p> <p>Подключение сервера через 1xVGA + 2xUSB порта</p>
Опции	<p>Доступны следующие опции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KVM-удлинитель порта KVM-переключателя до 100м (VGA+USB), для подключения удалённого от консоли сервера;</li> <li>- видеоадаптер для подключения кабеля VGA переключателя к портам DVI-D/HDMI/DP сервера</li> </ul>

Технич. характеристики	<p>LCD-панель 19", антибликовое матовое покрытие, 1280x1024, LED, D-sub, 5ms, IPS-ADS, 178°/178°, 250 cd/m2, 20M:1;  съёмная компактная русифицированная кл-ра USB;  мышь оптическая, 3-кн.+ колесо, USB.  Макс. потребление - 24 Вт.  Условия эксплуатации: от -20 °С до +45 °С в сухих помещениях.  Допустимые расстояния между стойками шкафа - 500- 760 мм. Необходимо обеспечить зазор 10мм сверху и снизу консоли.  Габариты в упаковке 540 x 520 x125 мм, вес 10 кг.</p>		
Гарантия	<p>3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.  Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 3-х лет.</p>		
Комплектация	<p>Выдвижная платформа 19" 2U с телескопическими направляющими, монитор 19", 2-port KVM Switch, кл-ра, мышь, 2х кабель VGA 3м, 4х кабель USB 3м, кабель питания 3м, паспорт</p>		
	<b>Модель</b>	<b>Цена</b>	<b>Dealer</b>
	Выдвижная 2-port KVM консоль RackNode™ в стойку 19", 2U, LCD монитор 19" 1280x1024, 2х VGA, клавиатура USB, мышь USB, KVM переключатель, глубина 500мм [RN-KVM19-S]	\$428	\$408
	Выдвижная 2-port KVM консоль RackNode™ в стойку 19", 2U, LCD монитор Dell 19" 1280x1024, 2х VGA, клавиатура USB, мышь USB, KVM переключатель, глубина 500мм [RN-KVM19-S]	\$461	\$439